

НАСОСЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ VX-NI



МОЩНОСТЬ: 0,75 ÷ 22 кВт

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 740 ÷ 480 об/мин

Используются для передачи больших объемов воды из соседних резервуаров при наличии средних (не высоких) значений напора.

VX-NI

Идеальное решение для перекачивания жидкостей для промышленных водоочистных станций и очистки зоотехнических стоков.

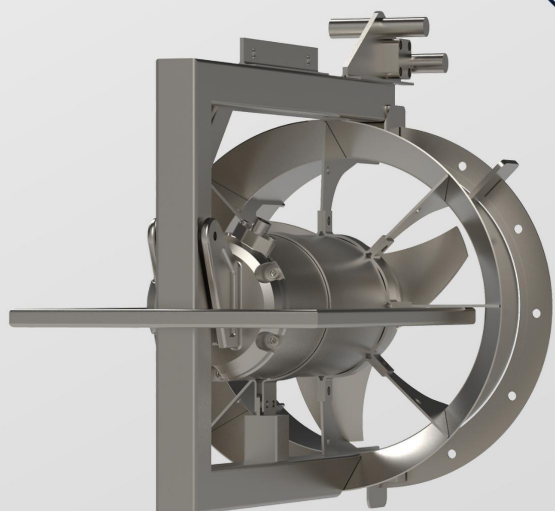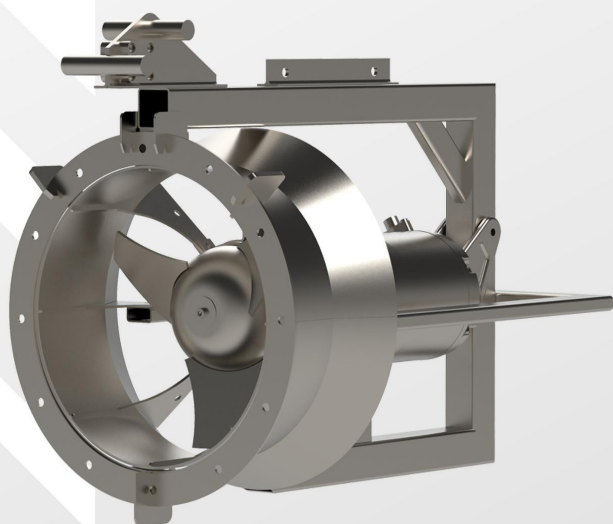



VERON ENGINEERING

МОТОР

Трехфазный с короткозамкнутым ротором, с многополярной обмоткой и /или с редуктором, степень защиты IP 68, класс изоляции статора H = 180 ° C, коэффициент полезного действия S1, с максимум 25 пусками / час.

Стандартное исполнение 380В - 50Гц. Двигатели доступны для других напряжений и частот.

ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

С использованием окружающей жидкости.

ВАЛ

Из прочной нержавеющей стали, опирающейся на подшипники, смазанные на весь срок службы.

УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА

Двойной механизм, изготовленный из карбида кремния для максимальной износостойкости

КОНТРОЛЬ ПРОТЕЧКИ

В некоторых с датчиком в масляной камере, чтобы быстро сообщить о любом проникновении через уплотнение вала.

МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРЫ

С термодатчиками в обмотке, которые быстро сигнализируют или отключают насос в случае перегрева двигателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Учитывая универсальность использования смесителей VX-NI, всегда учитывайте плотность смешиваемой жидкости и ее химико-физические характеристики

МОНТАЖ

1

Правильная установка и эксплуатация являются основной гарантией долгосрочной и нормальной работы насоса

2

Насос возврата шлама оснащен автоматической системой крепления, которая позволяет быстро поднимать оборудование для осмотра и обслуживания без какой-либо механической разборки, а монтаж удобен и быстр.


3

Помимо необходимости установки сквозной трубы, направляющая штанга и подъемная рама данного оборудования соединены с корпусом резервуара стальными распорными болтами, и никаких закладных деталей не требуется.

4

Закладные детали и заслонки приобретаются и устанавливаются пользователем самостоятельно, и пользователь должен обратить на это внимание при заказе.


Проволочные тросы или подъемные цепи являются расходными материалами и должны регулярно проверяться. В зависимости от степени коррозии, их следует регулярно заменять или обслуживать для обеспечения нормальной эксплуатации!

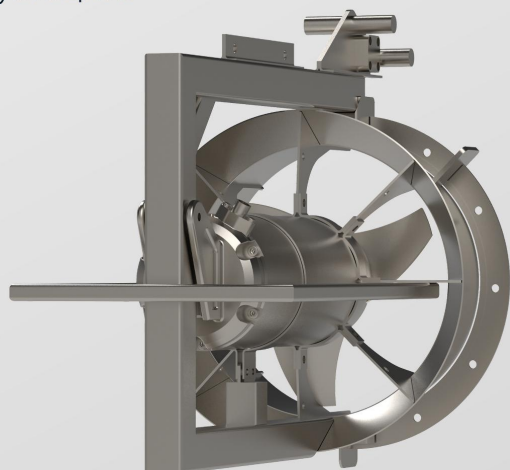




МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Отверстие в бетоне	Диаметр трубы	Глубина от поверхности	Высота от дна	Длина насоса	Толщина бетона
Тип	D1	DN	H1	H2	L	B
VX-NI-20-04-3	400	200	500	250	460	400
VX-NI-20-05-3	400	200	500	250	460	
VX-NI-26-08-3	500	260	600	300	590	
VX-NI-40-15-3	650	400	750	350	680	
VX-NI-40-25-3	650	400	750	350	680	
VX-NI-62-40-3	800	620	1200	550	1150	
VX-NI-62-50-3	800	620	1200	550	1150	
VX-NI-62-75-3	800	620	1200	600	1250	
VX-NI-62-100-3	800	620	1200	600	1250	
VX-NI-62-150-3	800	620	1200	600	1400	
VX-NI-62-185-3	800	620	1200	600	1400	
VX-NI-62-220-3	800	620	1200	600	1400	

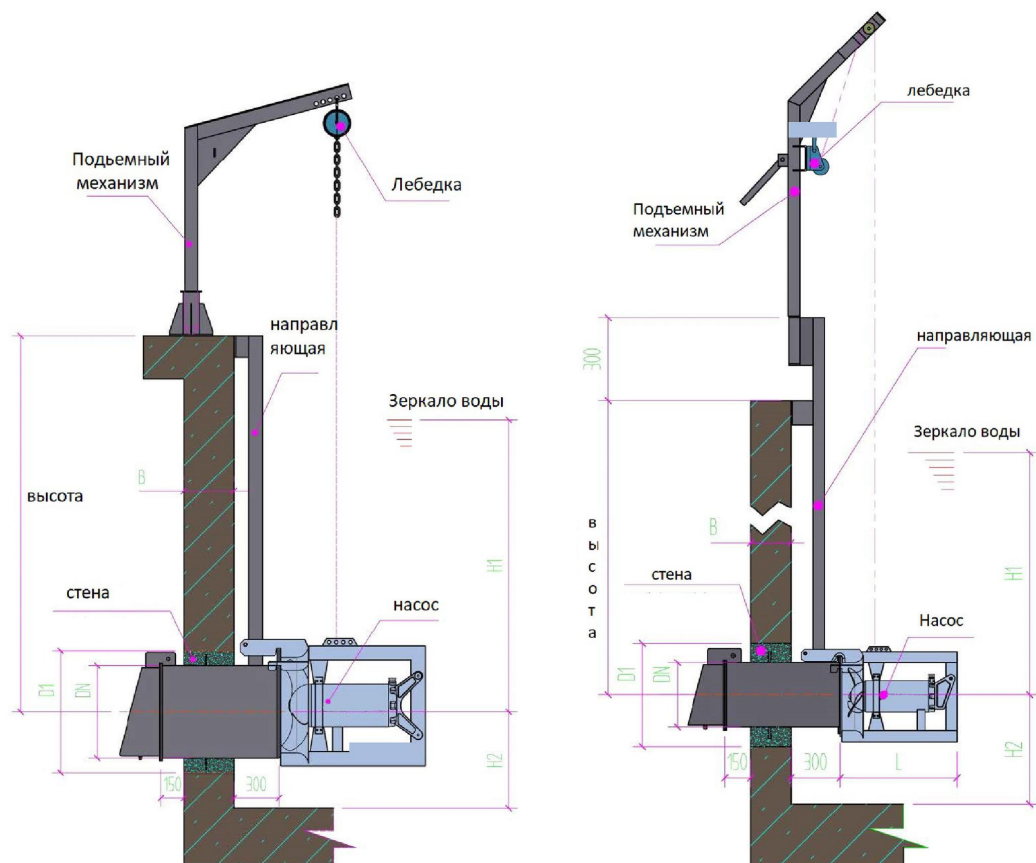

Технические характеристики

Тип	Мощность	Пропеллер	Обод	Скорость	Номинальный
		диаметр	диаметр		ток
	кВт	мм	мм	об/мин	А
VX-NI-20-04-3	0,37	200,00	240,00	740,00	1,20
VX-NI-20-05-3	0,55	200,00	240,00	740,00	1,60
VX-NI-26-08-3	0,85	260,00	300,00	740,00	3,20
VX-NI-40-15-3	1,50	400,00	440,00	740,00	4,50
VX-NI-40-25-3	2,50	400,00	440,00	740,00	7,50
VX-NI-62-40-3	4,00	615,00	645,00	480,00	12,00
VX-NI-62-50-3	5,00	615,00	645,00	480,00	15,00
VX-NI-62-75-3	7,50	615,00	645,00	480,00	22,50
VX-NI-62-100-3	10,00	615,00	645,00	480,00	30,00
VX-NI-62-150-3	15,00	615,00	645,00	480,00	42,00
VX-NI-62-185-3	18,00	615,00	645,00	480,00	52,00
VX-NI-62-220-3	22,00	615,00	645,00	480,00	58,00

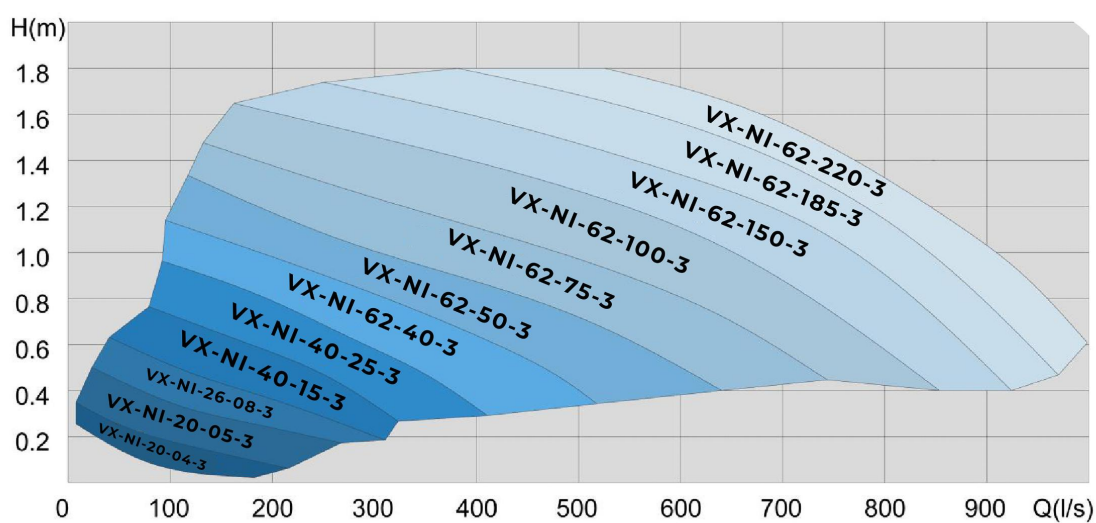



VERON ENGINEERING

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ АЭРАЦИИ И
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ

VERON PUMPS

198035, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА,
УЛ. МЕЖЕВОЙ КАНАЛ, Д. 5, К. 4, ЛИТЕРА АЛ,
ПОМЕЩ. 4-Н

+7(812)679-09-80

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ АЭРАЦИИ И
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

WWW.VERONPS.COM