



ОБРАЗОВАТЕЛИ ПОТОКА VX-F

МОЩНОСТЬ: 1,5 ÷ 7,5 кВт

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 32,3 ÷ 66 об/мин



VX-F

Идеальное решение для
перемешивания,
рециркуляции,
образования потоков и
эффективного
распределения
кислорода,
поступающего из систем

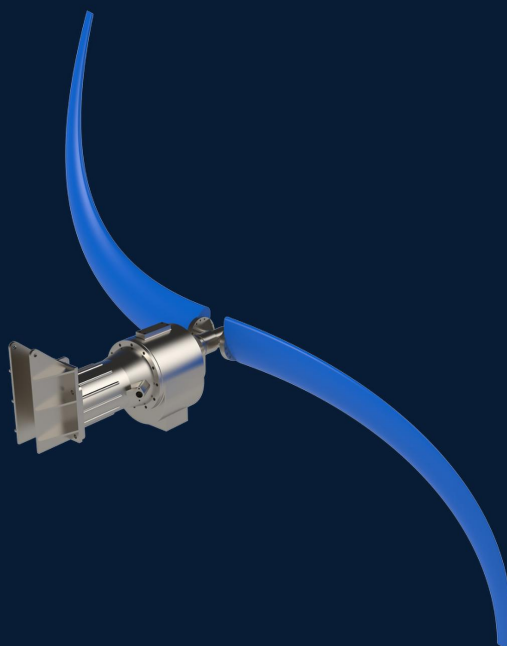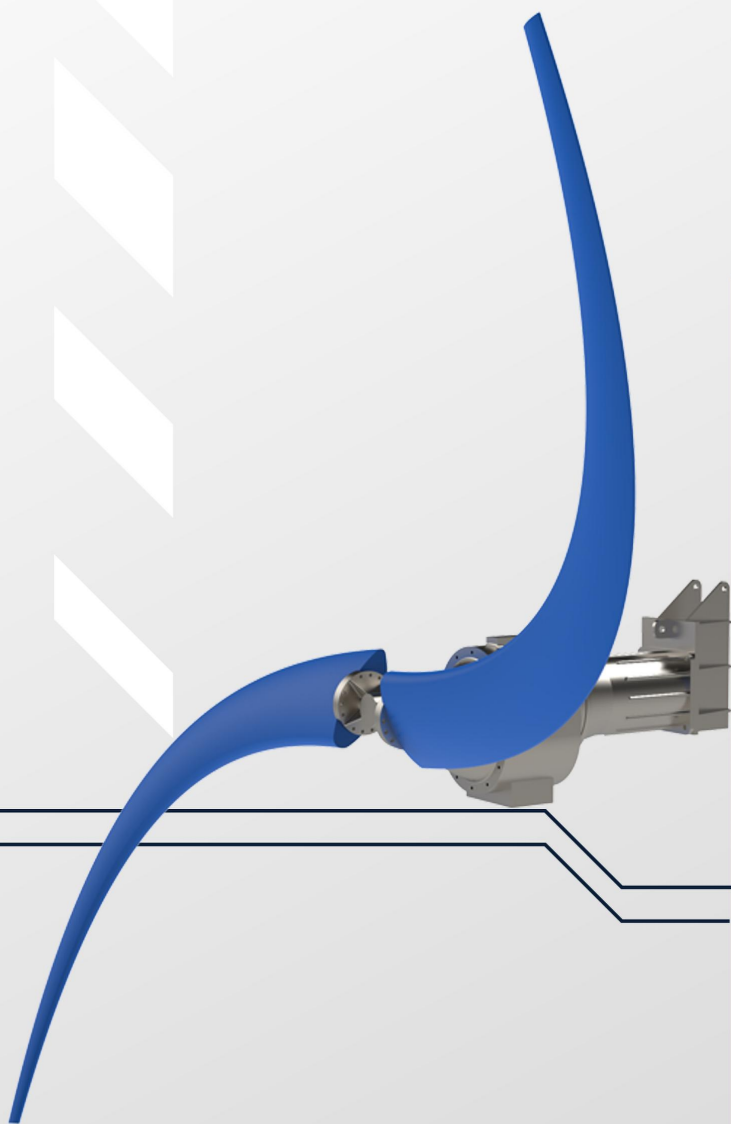


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность кВт	Пропеллер диаметр, мм	Тяга N	Скорость об/мин.	Номинальный ток А	L мм	Направляющая мм	Вес кг
VX-F 1,5/4-60	1.5	1100	700	60	4	650	100x100	150
VX-F 2,2/4-56	2.2	1400	1500	56	5.3	850	100x100	160
VX-F 3/4-63	3	1400	2000	63	7.2	850	100x100	170
VX-F 3/4-43	3	1800	2200	43	7.2	1100	100x100	265
VX-F 4/4-56	4	1800	2300	56	9.2	1100	100x100	270
VX-F 5/4-63	5	1800	2500	63	12	1100	100x100	280
VX-F 5/4-56	5	2200	3000	56	12	1100	100x100	290
VX-F 7,5/4-43	7.5	2500	3300	43	16	1100	100x100	300
VX-F 7,5/4-56	7.5	2500	4200	56	18	1100	100x100	330

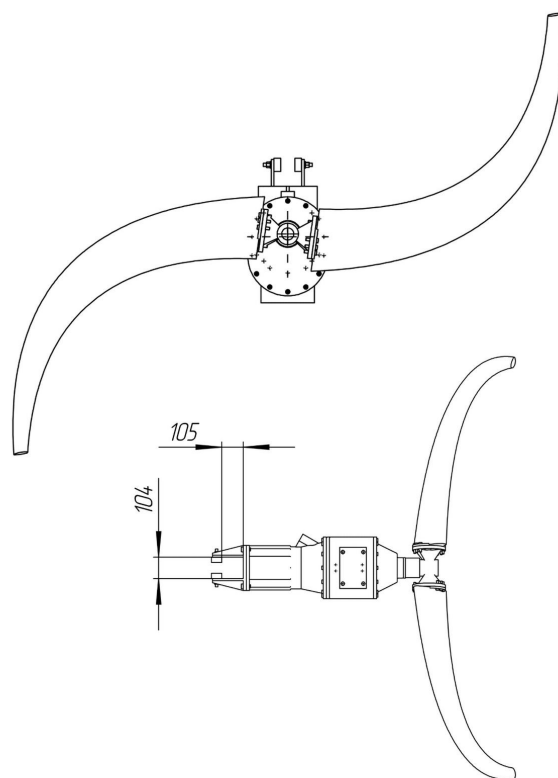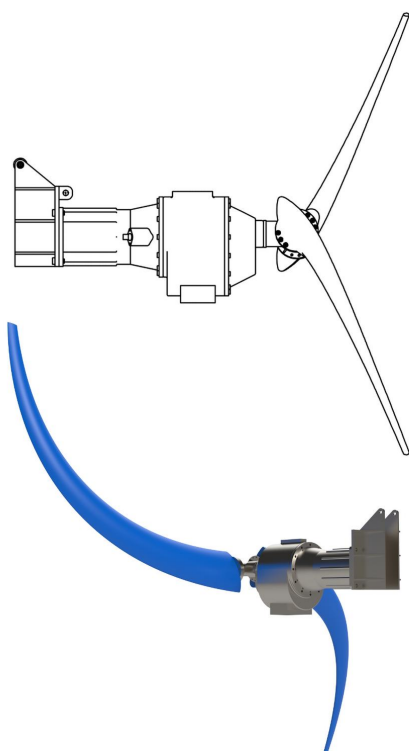

ОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОТОКА С КРЕПЛЕНИЕМ

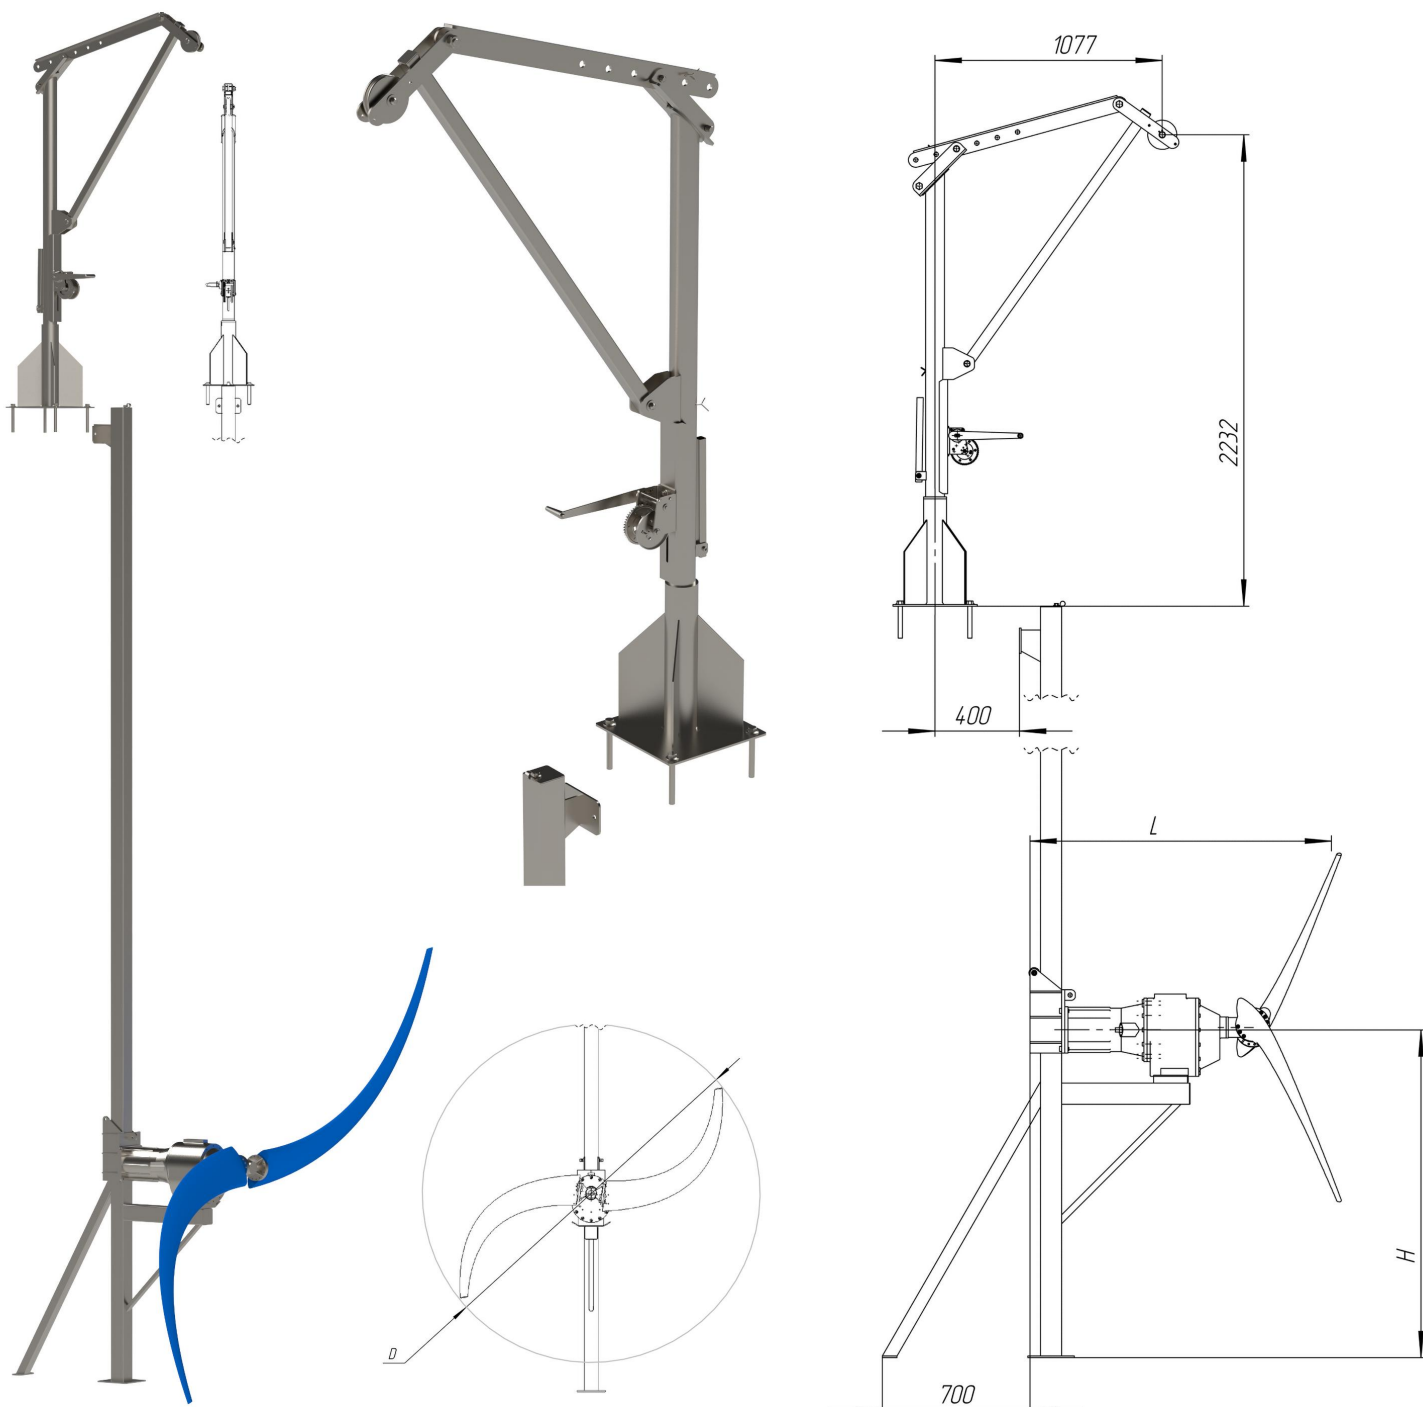



VERON ENGINEERING

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ АЭРАЦИИ И
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ

VERON PUMPS

198035, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА,
УЛ. МЕЖЕВОЙ КАНАЛ, Д. 5, К. 4, ЛИТЕРА АЛ,
ПОМЕЩ. 4-Н

+7(812)679-09-80

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ АЭРАЦИИ И
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

WWW.VERONPS.COM