


СРЕДНЕОБОРОТИСТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ МЕШАЛКИ

МОЩНОСТЬ: 1,8 ÷ 18,5 кВт

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 330 ÷ 354 об/мин

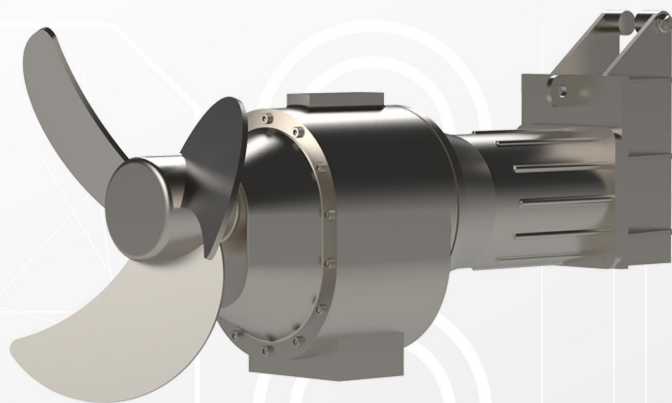

Погружные мешалки компании VERON PUMPS отличаются качеством используемых материалов и конструкцией крыльчатки, которые обеспечивают лучшие в своем классе показатели гидравлической эффективности.


Конструкция погружных мешалок (миксеров) серии VX - R состоит из двигателя и редуктора, соединенных с высокоэффективной крыльчаткой, оснащенной, как правило, тремя лопастями. Данные мешалки предназначены для перемешивания сточных вод с высоким содержанием твердых частиц и песка, а также для обработки зоотехнических жидкостей. Низкоскоростные мешалки VX-R также часто применяются на коммунальных станциях очистки сточных вод и отличаются высокой эффективностью. При необходимости поддержания твердых частиц во взвешенном состоянии рекомендуется использовать мешалки с крыльчаткой большего диаметра и меньшей скоростью вращения.

Специальный подъемник, состоящий из ручной лебедки и направляющего кронштейна, предоставляется по запросу. Направляющая система, которая поставляется вместе с подъемным оборудованием и используется для регулировки потока, помогает избежать «мертвых» зон в резервуаре.

Электромотор оснащен тепловой защитой. Устройство для измерения влажности отсутствует.


VX-R

Идеальное решение для перемешивания и гомогенизации жидкостей для промышленных водоочистных станций и очистки зоотехнических стоков.

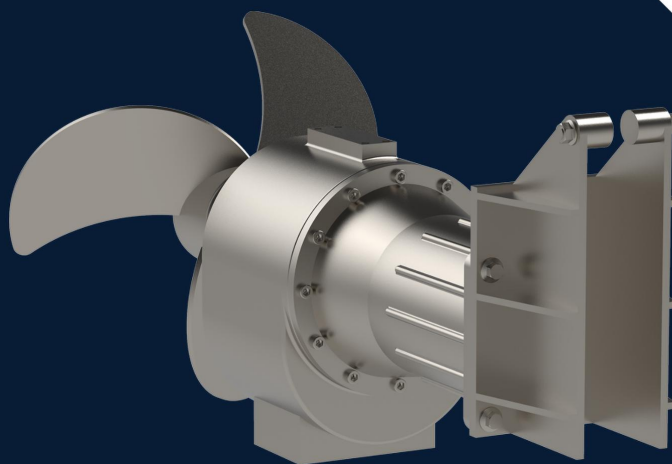

РАЗМЕРЫ

ТИП TYPE	A	B	C	D	E	F	G
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
VX-R 55.20.3	761	885	550	332	300	-	100x100
VX-R 55.30.3	860	1050	550	390	500	605	100x100
VX-R 55.40.3	860	1050	550	390	500	605	100x100
VX-R 55.55.3	860	1050	550	390	500	605	100x100
VX-R 55.75.3	919	1109	550	386	500	605	100x100
VX-R 55.90.3	919	1109	550	386	500	605	100x100
VX-R 55.110.3	919	1109	550	386	500	605	100x100
VX-R 72.150.2	915	1185	720	385	550	-	100x100
VX-R 77.185.2	922	1192	780	385	550	-	100x100

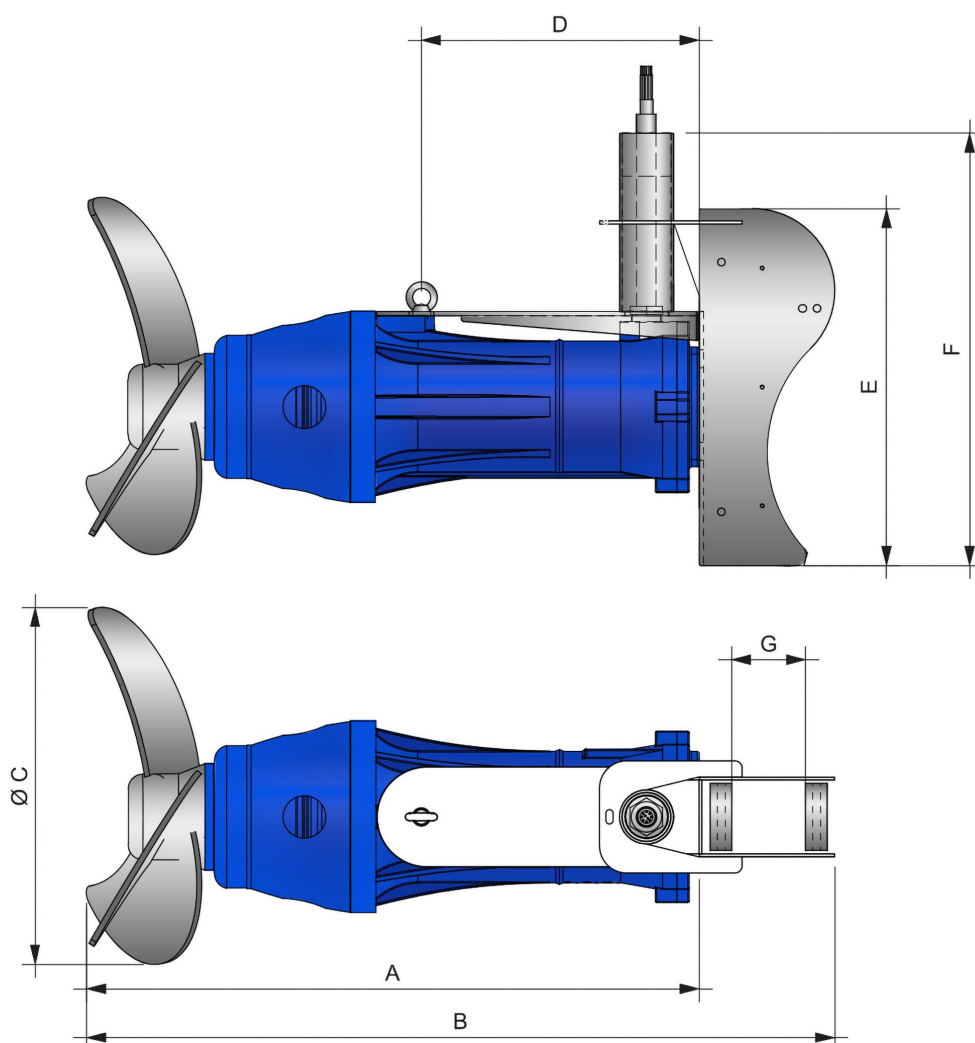



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП TYPE	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ SPEED (50 Гц)	НОМИНАЛ ДВИГАТЕЛЯ P2 RATED POWER P2	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ P1 ABSORBED POWER P1	ВЕС WEIGHT	КОЛ-ВО ЛОПАСТЕЙ BLADE NUMBER	ДИАМ. КРЫЛЬЧАТКИ PROPELLER Ø	НОМИНАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА RATED CURRENT	РЕАКТИВНОЕ УСИЛИЕ REACTION THRUST
	об/мин r.p.m.	кВт	кВт	кг	-	мм	А (400 В)	Н
VX-R 55.20.3	330	1,8	2,1	85	3	550	4,4	590
VX-R 55.30.3	330	3	3,8	120	3	550	7,9	620
VX-R 55.40.3	330	4	4,8	120	3	550	9	910
VX-R 55.55.3	330	5,5	6,3	125	3	550	12,5	1150
VX-R 55.75.3	353	7,5	8,9	185	3	550	17,5	1680
VX-R 55.90.3	353	9	10,4	190	3	550	20,5	1960
VX-R 55.110.3	353	11	12,2	205	3	550	25	2280
VX-R 72.150.2	351	15	17,4	199	2	720	30	2697
VX-R 77.185.2	354	18,5	20,7	204	2	770	36	3826

ТИП - TYPE LDG 100X100




МЕШАЛКА - MIXER 1

рельсовая направляющая мешалки • mixer's guide rail 2

направляющий кронштейн мешалки • mixer's directional bracket 3

подъемная система мешалки – оцинкованная сталь 4

mixer's lifting system in galvanised steel 4

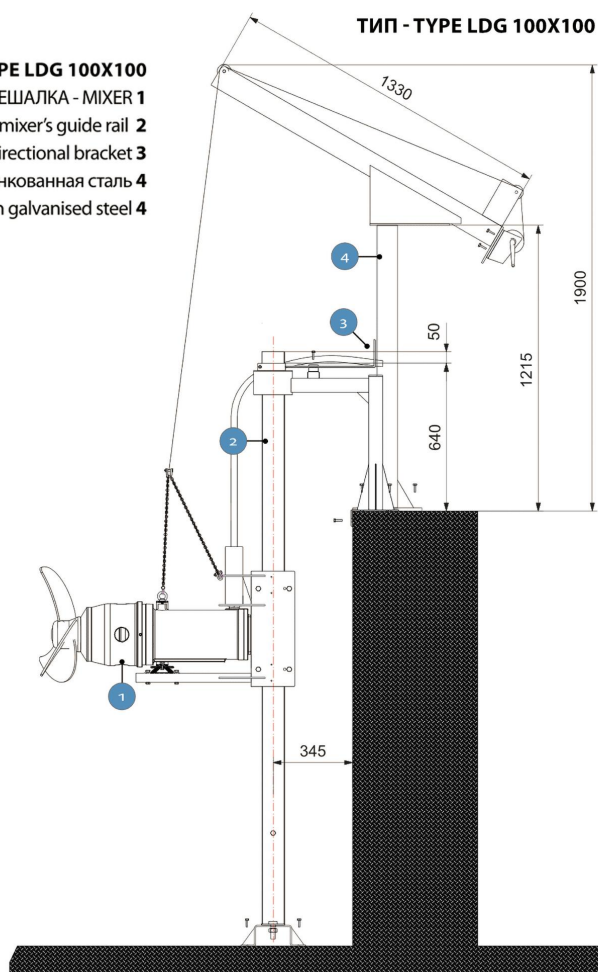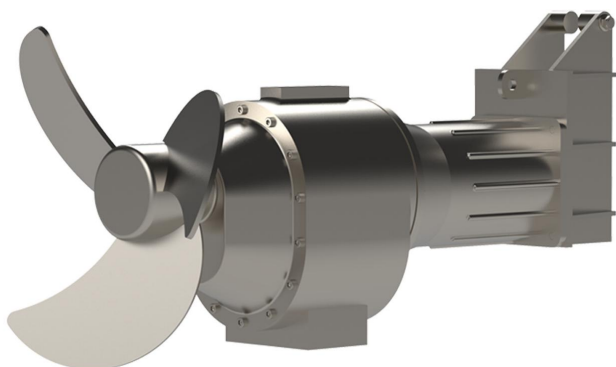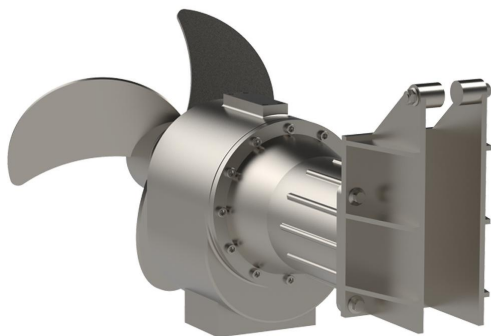

ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА • LIFTING SYSTEM



VERON ENGINEERING

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ АЭРАЦИИ И
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ

VERON PUMPS

198035, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА,
УЛ. МЕЖЕВОЙ КАНАЛ, Д. 5, К. 4, ЛИТЕРА АЛ,
ПОМЕЩ. 4-Н

+7(812)679-09-80

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ АЭРАЦИИ И
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

WWW.VERONPS.COM